


Caratteristiche Elettriche (STC):

Potenza Nominale (Pmax):	110W
Energia tolleranza:	0~+5W
Tensione Nominale a Pmax (Vmp):	18.0V
Corrente Nominale a Pmax (Imp):	6.11A
Tensione a vuoto (Voc):	22.3V
Corrente di Corto Circuito (Isc):	6.70A
Efficienza del Modulo:	14.0%

*STC: Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura cella 25°C, Massa d'aria AM 1,5 secondo EN60904-3

Isc, Voc e Pmax in funzione della temperatura




Caratteristiche Termiche:

Temperatura Nominale di Esercizio della Cella:	46±2°C
Coefficiente di temperatura di Pmax:	-0.42%/°C
Coefficiente di temperatura di Voc:	-0.32%/°C
Coefficiente di temperatura di Isc:	+0.05%/°C


Caratteristiche Costruttive:

Copertura Frontale:	Vetro Temperato 3,2 mm glass/3.2mm
Celle:	36 celle Policristalline 156x120mm
Cornice:	Legna di Alluminio anodizzato, colore Silver
Dimensioni del Modulo (A x L x P):	1200×670×40mm
Peso:	10.8kg

Dimensions (tolerance ±2mm)

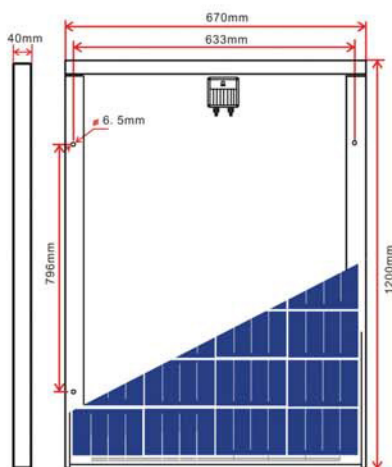

I-V (110W)

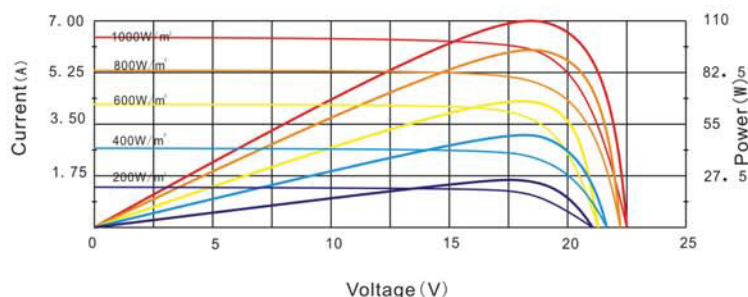

Caratteristiche Nominali

Massima Tensione di sistema:	600VDC
Classe di isolamento:	Class A
Sovracorrente Massima:	10A
Temperatura di esercizio:	85% Rh, -40°C ~ +85°C
Massimo carico a neve (Frontale):	5400Pa
Massimo carico al vento (Frontale e posteriore):	2400Pa
Impatto simulato alla grandine (diametro @ 23 m/sec):	25mm